

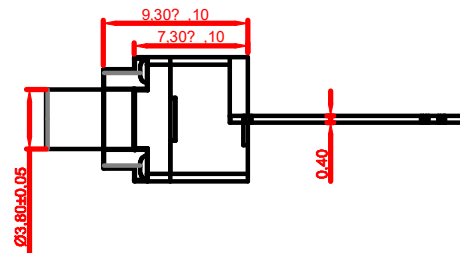


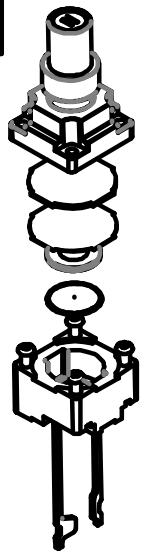

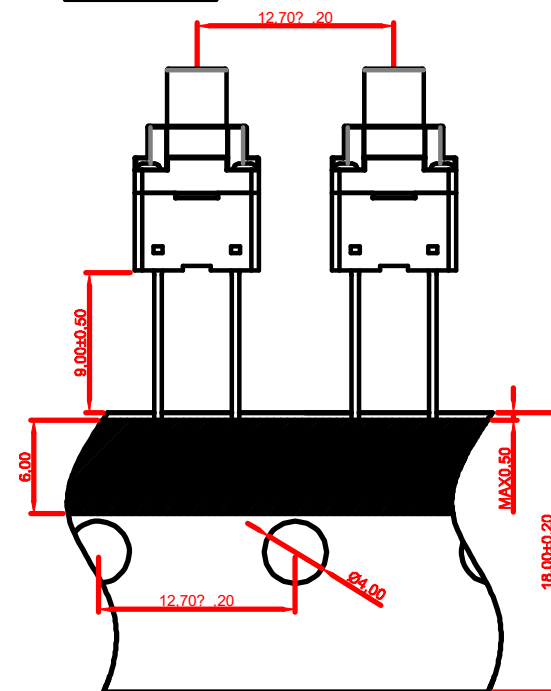


SH-G005

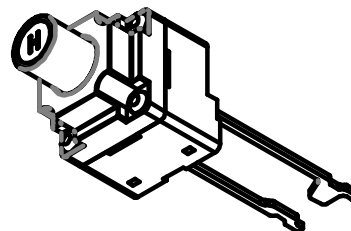

高度H	按钮字母
12.85	S
13.0	H
15.0	H红色

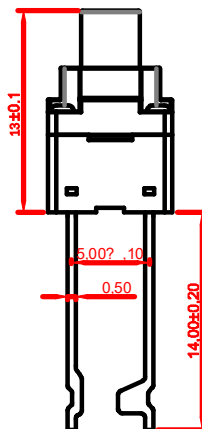

电 路 图



PCB. 焊接图

主要技术规格:

- 1.额定值:50mA DC 12V
- 2.接触电阻:≤100mΩ
- 3.操作力:260±50gf
- 4.行程:0.30+0.2/-0.1mm
- 5.绝缘电阻:≥100MΩ
- 6.抗电强度:250V 50HZ 1Min.
- 7.寿命:100,000 Cycles
- 8.防水等级: IP67
- 9.防银迁移: 60V, 85℃, 90% RH/60H

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PBT(GP2300R)	耐温240℃ (黑色)
2	盖板	PBT(GP2300R)	耐温240℃ (黑色)
3	防水垫	硅胶膜	耐温280℃ (黑色)
4	防水膜	PI	耐温280℃ (黄色)
4	内按钮	PBT(GP2300R)	耐温240℃ (黑色)
5	簧片	锡磷青铜 (C5210)	覆银
6	基座	PBT(GP2300R)	耐温240℃ (黑色)
7	引脚、触点	黄铜 (H62.0.4T)	镀银

标记

处数

更改文件号

签 名

日 期

比 例

单 位

mm

一般公差

>0.5~2

±0.10

>2~5

±0.25


>5~10

±0.30

角度

±0.5°

第一视角



名称:

轻触开关

型号:

HX TS8813FSZ2J 072

深圳市韩下电子有限公司